


ТЕРМОКОЖУХИ ДЛЯ ТЕЛЕКАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата

тип: **LIGHT**

серия: **210**

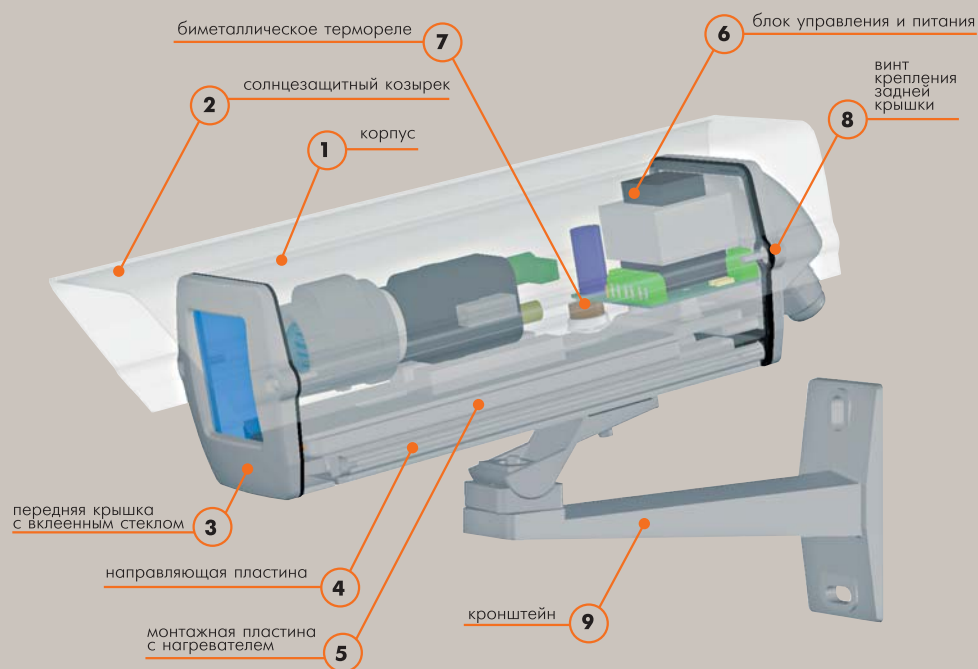

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ ТЕЛЕКАМЕРЫ

- отверните винты крепления задней крышки (8)
- сдвиньте корпус (1) с передней крышкой (3) и козырьком (2) по направляющей (4) и снимите корпус
- установите телекамеру на монтажную пластину (5), используя монтажный комплект
- выполните необходимые электрические соединения внутри термокожуха
- перед закрытием положите в термокожух пакетик с сухим силикагелем
- установите корпус (1) и затяните винты крепления задней крышки

* примечание: не рекомендуется без необходимости снимать переднюю крышку с клеенным стеклом



	LS210	LS210-9V	LS210-24V	LS210-24/9V
ВАША ПОКУПКА				
рабочая температура окружающей среды	-30...+40° C			
класс защиты от внешних воздействий	IP66			
полезный объем				
входное напряжение, подводимое к кожуху	~220 В ±10%		~24 В ±10%	
параметры источника питания телекамеры /через переключатель	=12В или ~24В	=9В или ~24В	=12В или ~24В	=9В или ~24В
	точность ±10%, мощность 3,6 Вт			
максимальная мощность, потребляемая термокожухом вместе с телекамерой	32 Вт			
мощность нагревателя	20 Вт			
мощность дополнительного нагревателя стекла	2 Вт			
тип термодатчика	биметаллическое термореле (t вкл/выкл=+10/+20°С)			
тип стекла	специальное полированное			
материал герметизирующих прокладок	пенополипропилен			
материал крепящих изделий	оцинкованная сталь			
материал кабельных вводов	полиамид			
материал корпуса	экструзионный алюминий и литье под давлением			
материал покрытия	порошковая полиэфирная краска, цвет RAL7035			

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию термокожуха, не ухудшающих его характеристик.